




**VOTRE PARTENAIRE
POUR DES SURFACES OPTIMALES**

2017

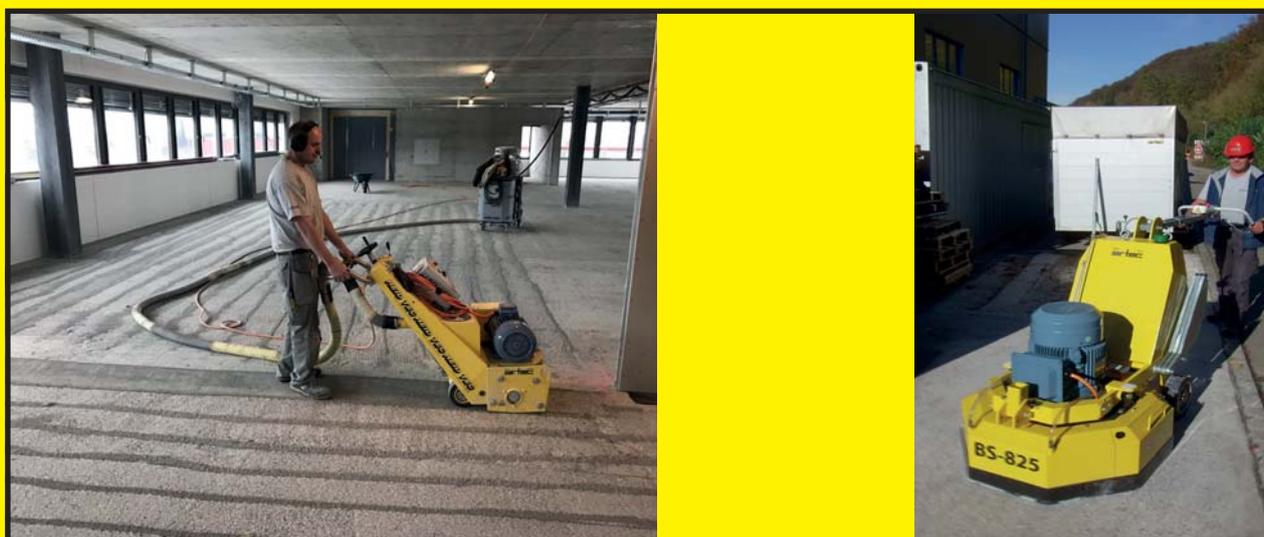

**45 ANNÉES D'EXPIÉRIENCE
À VOTRE SERVICE**

**PRÉPARER DES SOLS
FRAISER - RABOTER
ASPÉRISER
ÉGALISER
RAINURER
RECTIFIER
PONCER ET POLIR**

AIRTEC AG / SA / LTD
INDUSTRIESTRASSE 40
CH-4455 ZUNZGEN

TEL: +41 (0)61 976 95 25
FAX: +41 (0)61 976 95 26

www.airtec.com - info@airtec.com



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Fraiseuses	3-6
Outils de fraisage (molettes) et tambours	7
Machines pour ponçage et polissage (surfaceuses)	8-12
Segments standard	13
Segments SUPER PREMIUM	14
Outillage professionnel à main pour rénovation Disques diamantés	15
Disques diamantés	16
Outillage à air comprimé	17
Aspirateurs industriels	18
Nouveautés	19

AIRTEC AG / SA / LTD
INDUSTRIESTRASSE 40
CH-4455 ZUNZGEN

TEL: +41 (0)61 976 95 25
FAX: +41 (0)61 976 95 26

www.airtec.com - info@airtec.com

FRAISEUSES/RABOTEUSES

ASSAINIR, RAINURER, ASPÉRISER, NETTOYER, ENLEVER, DÉCAPER, ÉGALISER



ES-200

Largeur de travail	200mm
Dimensions	L:900mm / L: 360mm / H:1000mm
Poids	B: 53kg / EL: 57kg
Moteurs	B: Honda 5.5 CV EL: 1x230V / 1.8kW / 50 Cycl. 3x400V / 2.2kW / 50 Cycl.



RT-2000



Largeur de travail	200mm
Dimensions	L: 1180mm / L: 360mm H: 1108mm
Poids	72kg
Moteurs	B: Honda 5.5 CV EL: 1x230V / 1.8kW / 50 Cycl. 3x400V / 2.2kW / 50 Cycl.

Les **FRAISEUSES AIRTEC-SUISSE** sont des vrais travailleurs de force qui permettent d'obtenir rapidement et sans dommage une surface rugueuse, saine, propre et nette. Pour béton, pierre, ciment, bois, asphalte, acier, possibilité d'adapter un aspirateur industriel.



RT-2500

Largeur de travail	250mm
Dimensions	L: 1125mm / L: 480mm / H: 1180mm
Poids	B: 134kg / EL: 129kg
Moteur	B: Honda 7.2 CV EL: 400V / 4.0kW / 50Cycl.
Option	Système de freinage pour un fraisage particulièrement silencieux

La fraiseuse puissante et variée et polyvalente pour des petites et moyennes surfaces.

- Réglage unique pour contrôler la profondeur et l'attaque des roues de fraisage (molettes):
- Avec connexion pour aspirateur
- Avec arrêt de secours



RT-3200

Largeur de travail	320mm
Dimensions	L: 1450mm / L: 580mm / H: 1100mm
Poids	B: 204kg / EL: 214kg
Moteurs	B: Honda 7.2 CV EL: 400V / 5.5kW / 50Cycl.

La fraiseuse pour des moyennes surfaces.


- Avec réglage pour contrôler la profondeur pour un travail précis.
- Avec connexion pour aspirateur
- Avec arrêt de secours
- Avec dispositif de freinage

FRAISEUSES DE SOLS AUTO-TRACTÉES



RM-320

Largeur de travail	320mm
Dimensions	L: 1400mm / L: 580mm / H: 1000mm
Poids	B: 340kg / EL: 320kg
Moteurs	B: Honda 20 CV EL: 400V / 11kW / 50Cycl.

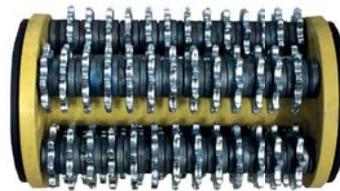

Pour des grandes surfaces en béton, ciment, pierre ou asphalte.

- L' épaisseur de fraisage peut varier jusqu'à 8mm dans une seule passe
- Transmission hydraulique, marche avant et arrière
- Connexion pour aspirateur

NOUVEAU: Kit de transformation du RM-320 à SM-320 & SM-320 à RM-320

SM-320

Éliminer - Rainurer - Égaliser - Fraisage fin

Largeur de travail	320mm
Moteurs	11kW ou 15kW / 400V / 50Cycl.
Poids	320kg (11kW) 375kg (15kW)
Option	Benzin HONDA moteur 20 CV



- Profondeur de coupe jusqu'à 12mm dans un pas et selon dureté du béton.
- Transmission hydraulique, marche avant et arrière
- Connexion pour l'aspirateur



RM-400

Largeur de travail	400mm
Moteur	15kW / 32 Amp.
Poids avec tambour	580kg
Moteur de traction	hydraulique




Surfaceuse pour asphalte et béton

- Éliminer des revêtements dans des bâtiments, entrepôts industriels
- Réparation ponctuelle des chaussées
- Réglage du fraisage au millimètre près par la roue à main
- Avec molette en acier spécial

RR-300

Largeur de travail	max. 400mm
Poids	ca. 1800kg + poids add.
Moteurs	Diesel- ou moteur électr.
Puissance	46 CV / 34kW

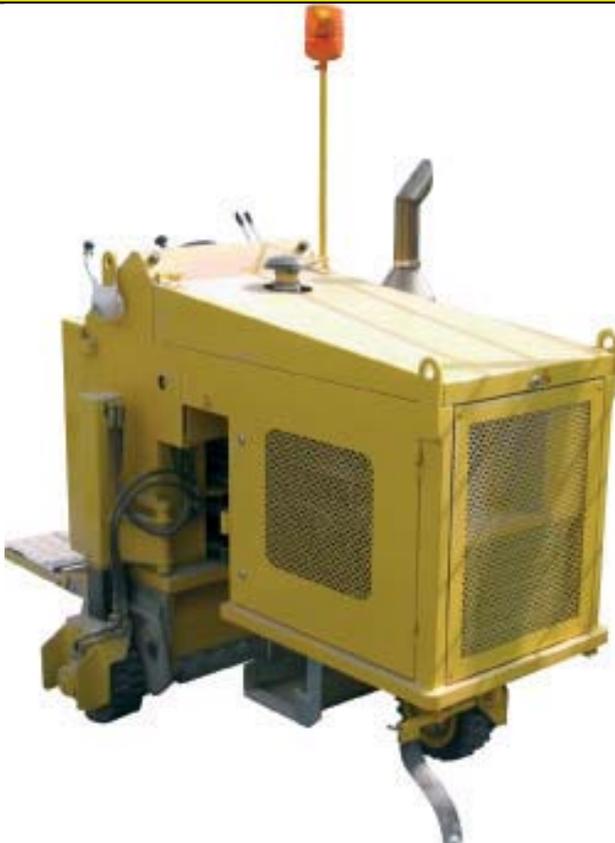

La Fraiseuse à froid pour asphalte et béton

- Fraisage des coudes de tapis routiers défectueux
- Fraisage des raccords
- Remise en état des chaussées (réparations ponctuelles)
- Fraisage de rainures le long des bordures
- Fraisage de marques de routes et de bandes thermoplastiques
- Fraisage à froid de surfaces bétonnées, de sols etc.

OUTILS DE FRAISAGE MOLETTES & TAMBOURS



5pt. HMT



6pt. HMT



STR-4



ET-4



TMO-5.22



TSR



Roues de fraisage, pointes en tungstène (molettes)

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
HMT-5.40	AT-999-605	16mm	6mm	40mm
HMT-6.44	AT-999-650	15mm	6mm	44mm
HMT-8.200 (PIC)	AT-999-1225	30mm	8mm	80mm
HMT-8.55/15	AT-999-980	15mm	6mm	55mm
HMT-8.55/20	AT-999-940	20mm	6mm	55mm
HMT-8.55/25	AT-999-930	25mm	6mm	55mm
HMT-12.200	AT-999-1261	30mm	8mm	80mm

Molettes pour béton

Roues de fraisage (molettes) en acier traité

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
STR-4	AT-999-610	15mm	4mm	50mm
STR-5	AT-999-1301	25mm	5mm	78mm
ET-4	AT-999-615	15mm	4mm	50mm
ET-5	AT-999-1231	25mm	5mm	74mm
SR-2.5	AT-999-6661	8mm	2.5mm	31.5mm
SR-5	AT-999-6671	11.5mm	5mm	31.5mm

Molettes pour béton & acier

Outils à peler

(avec pièces en forme de couteaux en tungstène)

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
TMO-5.22	AT-999-631	15mm	22mm	40mm
TMO-6.22	AT-999-1701	30mm	20mm	80mm

Molettes pour sol mou, adhésif, marquages et peintures

Roues de fraisage (molettes) entièrement en tungstène

Type	No. d' article	Ouverture	Épaisseur	Ø
TSR-3.5	AT-999-6851	11.5mm	3.5mm	30mm
TSR-5.5	AT-999-6861	11.5mm	5.5mm	30mm
TSR-7.5	AT-999-672	11.5mm	7.5mm	30mm

Molettes pour peinture fin, adhésif

WCT-3.5	AT-999-6711	12mm	3.5mm	26mm
WCT-6.0	AT-999-6871	12mm	6mm	26mm

Molettes pour peinture, adhésif

TMO-7.11	AT-999-660	11mm	11mm	33mm
TMO-7.15	AT-999-990	15mm	15mm	44mm
TMO-12.20	AT-999-1801	22mm	20mm	55mm

Molettes pour peinture épais, adhésif, marquages

Nous livrons des pièces de rechange adaptables au plus grand nombre de machines



8pt. HMT



12pt. HMT



TMO-6.22



TMO-12.20



WCT-3.5



TMO-7.15




PONCEUSES DE SOLS



BS-240

Largeur de travail	240mm
Poids	65kg
Moteur	1.8kW / 50Cycl. / 230V
Vitesse	300-1700 RPM avec réglage de vitesse
Option	Vitesse fixe

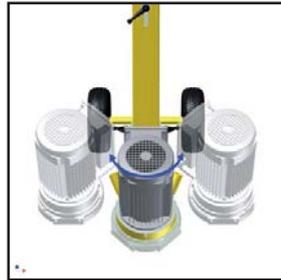

**À RAS BORD DES
DEUX CÔTÉS**

Ponceuse / Bordeuse

- Plus de travaille à genoux
- Confort pour l'opérateur
- 5 positions pour atteindre les bords et les coins
- connexion pour l'aspirateur.



BS-270

Largeur de travail	270mm
Poids	65kg
MoteurS	400V / 3 Phase / 50Cycl. / 2.2kW 230V / 1 Phase / 50Cycl. / 2.2kW
Vitesse	1500 RPM Option: réglage de vitesse



Ponceuse pour des surfaces impeccables

- Enlever colle, mastic, adhésives, peinture
- Pour ponçage, polissage et décapage des sols
- Travaux à ras bord
- Grande sélection des segments à poncer et polir
- Pour petites et moyennes surfaces comme balcons, garages, caves ou terrasses
- Travaux à ras bord

NOUVEAU: Avec rouleau à boucharder



RECTIFIEUSES MONO-PLATEAU



BS-440

Largeur de travail	440mm
Dimensions	L: 1010mm L: 470mm H: 970mm
Poids	104kg
Moteur	3x400V / 4.0kW / 50Cycl.
Vitesse	1460 RPM

NOUVEAU: disponible avec réglage de pression de ponçage

- Connexion pour l'aspirateur
- Poncer avec des segments diamantés
- PCD-segments dans différentes variations pour des revêtements divers, colle etc.
- Idéale pour les travaux de désamiantage

**!!NOUVEAU!!
POUR DES ESPACES
CONFINÉS**



BS-440 avec 230V / 50Cycl.

- Facile à utiliser
- Faible niveau de vibrations
- Moteur monophasé 230V / 50 Cycl.
- Poids: 118kg
- Une tête de ponçage unique
- Avec 4 segments
- Possibilité de monter de nombreux outils différents



Avantages

- Le système de rotation planétaire à 3 plateaux avec segments est plus efficace et provoque moins de vibrations
- Possibilité de raccorder un aspirateur industriel



BS-450

Largeur de travail	450mm
Dimensions	L: 1003mm L: 450mm H: 980mm
Poids	116kg
Moteur	1x230V / 2.2kW / 50Cycl.
Vitesse	1430 RPM



Système de rotation planétaire



Petite porte démontable pour travaux à ras bords



BS-525

Largeur de travail	525mm
Dimensions	L: 1020mm L: 590mm H: 1100mm
Poids	317kg
Moteur	400V / 50Cycl. / 5.5kW / 12A
Vitesse de travail	100-700 RPM



.....FONT BRILLER VOS SOLS



Les ponceuses de sols à trois plateaux pour la réparation, la rénovation, le polissage et le ponçage.

Elles sont compactes et facile à manier.

Les ponceuses sont utilisées pour la préparation et la rénovation des sols en béton, pour la suppression de peinture, pour le polissage de béton et de pierre naturelle, ainsi que pour le ponçage à sec ou à l'eau.

BS-650

Largeur de travail	650mm
Dimensions	L: 1020 L: 660 H: 1000
Poids + extra poids	390kg
Moteur	400V / 50Cycl. / 7.5 kW / 16A
Vitesse de travail	100-700 RPM



3 plateaux porte-outils
comportant au total
9 segments



BS-825

Largeur de travail	825mm
Dimensions	L: 1380 L: 880 H: 11210
Poids + extra poids	537kg
Moteur	400V / 50Cycl. / 11 kW / 32A
Vitesse de travail	120-840 RPM



Ponçage à sec ou à l'eau



BS-500 4x4 Quattro pour grandes surfaces

Largeur de travail	500mm
Dimensions	L: 1650mm L: 550mm H: 1005mm
Poids	330kg
Moteur	3x400V / 11kW / 50Cycl.
Vitesse	300x1460 RPM



- 4 têtes rotatives (système planétaire)
- Moins de vibrations
- Maniement aisé
- Avec 12 segments ABRAZR®

ABRAZR® - UNE MARQUE DE PRODUIT AIRTEC



„EASY-CLICK“
Facile et rapide
changement d`outils



VISTAFLOOR®



TECHNIQUE DE PONÇAGE ET POLISSAGE OUTILS ET ACCESSOIRES POUR LES SURFACEUSES AIRTEC



Outils à diamant SEGMENTS ABRAZR®

Décaper des revêtements



AT-DSF1-M6-R
AT-DSF1-M6-L

Pour décaper, même fraiser, des revêtements extrêmement épais, la colle, restes de mastic. NON pour poncer béton ou surfaces métalliques.



AT-PCM-8L-1
AT-PCM-8R-1

Segments avec 2 pointes/couteaux PCM/HM. Très efficace pour décapage des revêtements, colle, etc.
ATTENTION: Non pour poncer béton, pierres et pièces métalliques




AT-PCM-9L-1
AT-PCM-9R-1

Segments pour le décapage des revêtements épais avec support.
ATTENTION: Non pour poncer béton, pierres et pièces métalliques



AT-PDC-5-S-L-1
AT-PCD-5-S-R-1

Pour enlever des revêtements durs, colle, scellage etc.

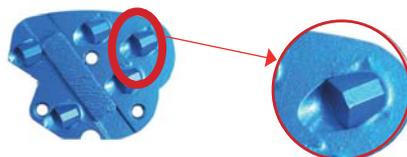

Outils à diamant avec liant métallique



AT-CA-6H

Segment universel pour le ponçage du béton, décapage et la préparation de la surface pour l'application des revêtements



AT-CA-16H

Segments pour enlever des verins, ponçage et éliminer les rayures du sablage ou du grenailage.



AT-CA-40H

Segment: le premier pas pour le polissage de béton, poncer du béton



AT-CA-80H

Poncer et polir la surface en béton



AT-CA-150H

Poncer et polir la surface en béton

„SUPER PREMIUM“ BS-Segments

„HARD BOND“ Liant dur

„MEDIUM BOND“ Liant moyen pour béton



AT-SP-150HB	AT-SP-150MB
AT-SP-80HB	AT-SP-80MB
AT-SP-40HB	AT-SP-40MB
AT-SP-16HB	AT-SP-16MB
AT-SP-6HB	AT-SP-6MB



„SOFT BOND“ (doux) Poncer béton



AT-SP-6SB



AT-SP-16SB



AT-SP-40SB



AT-SP-80SB



AT-SP-150SB

UNIVERSAL



- AT-PD-CE-30
- AT-PD-CE-50
- AT-PD-CE-100
- AT-PD-CE-200

HYBRIDE



- AT-PD-FE-30
- AT-PD-FE-50
- AT-PD-FE-100
- AT-PD-FE-200

Pour béton



- AT-PD-C-200
- AT-PD-C-400
- AT-PD-C-800
- AT-PD-C-1800
- AT-PD-C-3500

GRANITE



- BS-PD-G-100
- BS-PD-G-200
- BS-PD-G-400
- BS-PD-G-600
- BS-PD-G-800
- BS-PD-G-1500
- BS-PD-G-3000

- AT-PD-M-50
- AT-PD-M-120
- AT-PD-M-220
- AT-PD-M-400
- AT-PD-M-800
- AT-PD-M-1800

MARBLE



SUPPORT D'OUTILS



- BS-270
- BS-450
- BS-525
- BS-270

SUPPORT D'OUTILS POUR VELCRO



- BS-450
- BS-525
- BS-650
- BS-825

OUTILS PORTATIFS pour la rénovation



Fraiseuses portatives JR-100

Largeur de travail	100mm
Poids	5.3kg
Moteur	1200W / 230V / 50Cycl.
Vitesse	600-3000RPM



JR-637

Largeur de travail	150mm
Poids	6.2kg
Moteur	1500W / 230V / 50Cycl.
Vitesse	800-2400RPM

Ponceuses à main

Outils pour béton, chape, élimination de peintures et restes de colle.
Largeur de travail 125-180mm



BS-125-EL-045-1



Ponçage à ras bord grâce
au capot de poussière
amovible



BS-125-EL-9



BS-180-EL-045-1

Pour chaque application vous disposez d'un disque diamanté spécifique



Disque diamanté rouge

- 127mm ø avec 4 PKD AT-PKD-127 rouge
 - 178mm ø avec 6 PKD AT-PKD-180 rouge
- Enlever la peinture et revêtements



Disque diamanté or

- 100mm ø BS-100-030-1 avec 9 PCD
 - 125mm ø BS-125-030-1 avec 12 PCD
 - 180mm ø BS-180-030-1 avec 18 PCD
- Enlever colle, peinture, adhésives



Disque diamanté pour des revêtements

- 100mm ø AT-DRS-STY-100-1
- 125mm ø AT-DRS-STY-125-1
- 180mm ø AT-DRS-STY-180-1

enlever de colle, peinture, adhésives



Disque diamanté PCD standard

- 125mm ø avec 4 PCD AT-PKD-125
- 180mm ø avec 6 PCD AT-PKD-180

enlever des revêtements, couches peintures



airtec SUISSE DISQUES DIAMANTÉS

Pour chaque application vous disposez d'un disque diamanté spécifique



Disque diamanté or
 - 125mm ø AT-PKD-6-125
 avec 6 PCD
enlever la peinture et les revêtements




Disque diamanté SUPRA
 - 125mm ø AT-125-SUPRA
enlever la peinture et les revêtements



**Disque diamanté bleu
 Arrows T3 M14**
 - 125mm ø AT-RAP-125-1
enlever la peinture et les revêtements



Disque diamanté SUPRA
 - 125mm ø BS-125-080-1
poncer béton, éliminer des revêtements thermo-plastiques



Disque diamanté noir
 - 125mm ø BS-125-075-1 10 segm.
 - 180mm ø BS-180-075-1 12 segm.
enlèvement très fin de peinture



Disque diamanté RON gris
 - 125mm ø AT-PKD-RON-1-125 6 segm.
 - 180mm ø AT-PKD-RON-1-180 9 segm.
enlever la peinture, poncer



Disque diamanté Arrow cup vert
 - 125mm ø BS-125-057-1
 - 180mm ø BS-180-057-1
poncer béton, ciment, éliminer projection de béton, hauteur du segment: 10mm



Disque diamanté SWIRL vert
 - 125mm ø BS-125-045-1
 - 180mm ø BS-180-045-1
rectifier restes de coffrage, aplanir



Disque diamanté SWIRL gris
 - 125mm ø BS-125-050
rectifier restes de coffrage, aplanir



Disque diamanté or
 - 125mm ø AT-ARS-125-1
 - 150mm ø AT-ARS-150-1
production d'une surface très lisse

avec marques: EN

Pads de polissage avec différents diamètres et grains

Poly Pad TP



ø430 & 510mm
 Grains: 200-3000

Poly Pad FP



ø430 & 510mm
 Grains: 100-3000

Poly Pad PP




ø220,270,430 & 510mm
 Grains: 30-3000

Marteaux à air comprimé

Model	Frappes	Cons. d'air	Pression	Connexion	Poids	Applications
MP-1 	ca. 2000	150 l/min	6-8 bar	1/4"	3.1 kg	<ul style="list-style-type: none"> - Préparation de sols - Traitement des joints et fissures - Bouchardage de murs en béton - Nettoyage de ponts de navires - Nettoyage et dérouillage même sous l'eau - Grattage de surfaces en béton et en pierre
MP-2 	ca. 2000	300 l/min	6-8 bar	1/4"	6.2 kg	
MP-4 	ca. 2000	600 l/min	6-8 bar	Couplage	16.1 kg	
MP-8 	ca. 2000	1500 l/min	6-8 bar	Couplage	32.0 kg	

COURONNES AVEC POINTES EN TUNGSTÈNE

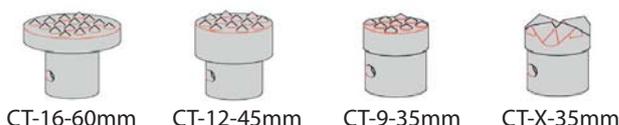

CT-16-60mm

CT-12-45mm

CT-9-35mm

CT-X-35mm

AIR-STRIPPER

Décapeurs pneumatiques pour revêtements, colles, linoléum, carrelage et caoutchouc.

KIT: Décapage



Extendo-MARTEAUX PNEUMATIQUES

Pour décaper et enlever tous les revêtements (bitume, résine). Idéal pour le décrépisage. Large gamme des burins.

KIT: Rénovation





Les machines, appareils/outils à main AIRTEC ont une connexion pour des aspirateurs!

POUSSIÈRE SÈCHE - POUR PROS - COMPACT - EFFICACE



KV-2400S-EL

Moteur	230V / 2.2kW / 50Cycl.
Dimensionen	54x58x85cm
Poids (sans accessoires)	36kg
Capacité	20l
Dépression	230 bar
Débit d'air	340m³/h

RO-200-8000

Moteur	1100W / 230V / 50Cycl.
Surface filtrante	8000cm²
Filtre HEPA	classe H
Capacité	16l
Poids	15kg
Hauteur/Largeur	78cm / 42.5cm



Filtre de canal
Effet autonettoyant!
Breveté



KV-2400-EL-230

KV-2400-EL-LP

Moteur	2x1.2kW / 230V / 50Cycl.	2x1.2kW / 230V / 50Cycl.
Surface filtrante	2m²	2m²
Débit d'air	300m³/h	300m³/h
Dépression	230 bar	230 bar
Tuyau d'aspiration	ø50mm	ø50mm
Poids	50kg (sans accessoires)	61kg (sans accessoires)
Dimensions	62x50x111cm	70x63x148cm
Capacité	35l	LONGOPAC®

KV-3500-EL-230

KV-3500-EL-LP

Moteur	3x1.2kW / 230V / 50Cycl.	3x1.2kW / 230V / 50Cycl.
Surface filtrante	3m²	3m²
Débit d'air	450m³/h	450m³/h
Dépression	230 bar	230 bar
Tuyau d'aspiration	ø45mm	ø45mm
Poids	65kg (sans accessoires)	83kg (sans accessoires)
Dimensions	80x60x118cm	73x60x157cm
Capacité	50l	LONGOPAC®





BS-520-EL Préparation de surfaces / polissage

Largeur de travail	520mm
Moteur	400V / 50Cycl.
Puissance	3kW
Poids	135kg
Vitesse	400-1000 RPM (plateau)



La SURFACEUSE AIRTEC est équipée d'un système de ponçage et polissage à trois têtes. Possibilité de changement rapide d'outils EASY-CLICK AIRTEC.

LE PRINCIPE AIRTEC DES FRAISEUSES DE BORDS! FRAISEUSE DE BORD RF-90

Parfait jusqu'au bord!

RABOTER-ENLEVER-FRAISAGE FIN-DÉCAPER



60x42x100cm



Montage de tambour à gauche



Montage de tambour à droite



Changement de tambour FORMULE-1


PM-1600-EL POWERMAN-STRIPPER

Enlever, décoller et peler des:

- Revêtements en vinyle, parquets
- Moquettes, mousses, carrelage
- Revêtements des installations sportives
- Carton bitumé, linoleum
- Dalles thermoplastiques

Moteur	230V / 50/60Cycl. / 1600W
Énergie d'impact	27J
Poids	47kg
Largeur de travail	20-300mm



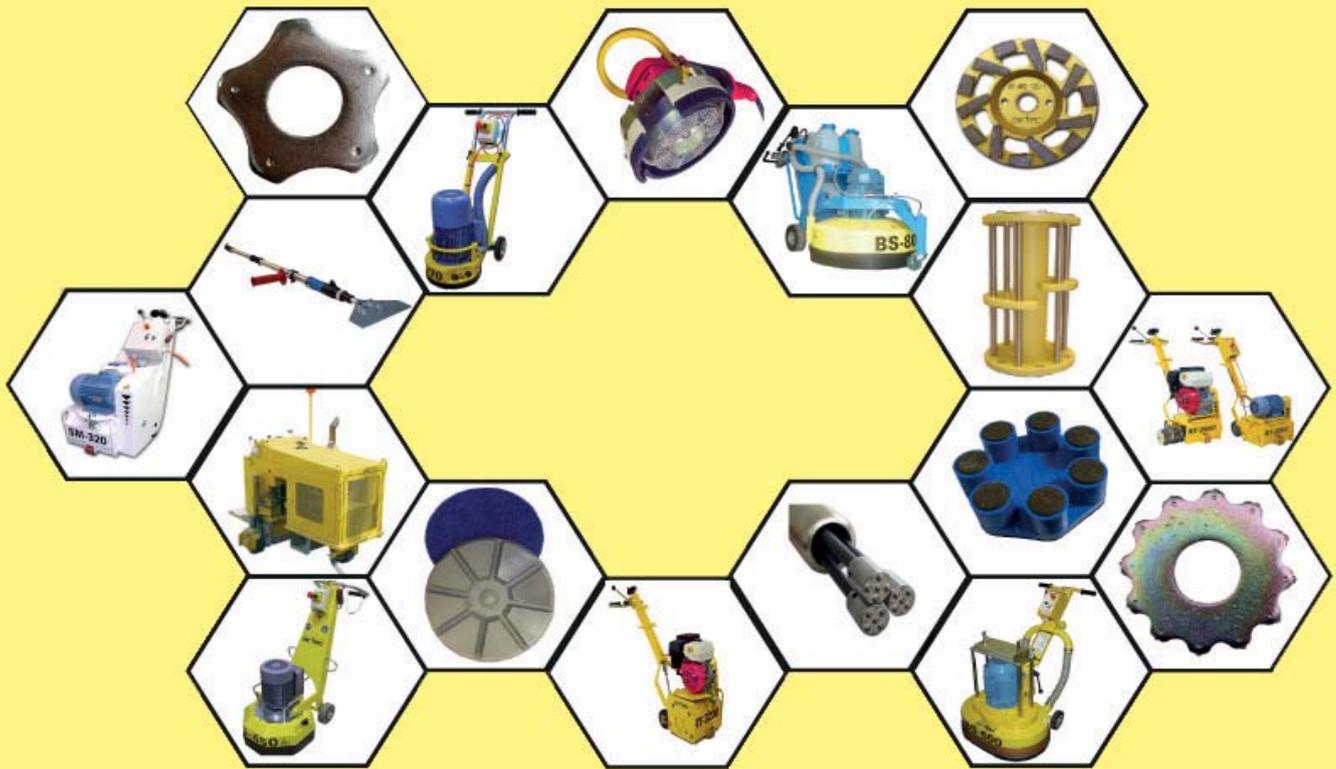

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Pour de plus amples informations, prenez contact avec:

airtec
SUISSE

Industriestrasse 40
CH-4455 Zunzgen / Suisse

Tel: +41 (0) 61 976 95 25
Fax: +41 (0) 61 976 95 26
www.airtec.ch - info@airtec.ch

Allemagne:
AIRTEC SERVICE BAD SÄCKINGEN
Scheffelstrasse 11
D-79713 Bad Säckingen
Tel: +49(0) 7761 553 4888
Fax: +49(0) 7761 553 5786



**Des compétences éprouvées
à votre service pour réaliser
les meilleures surfaces**