

Diamant- Schleif- und Frässegmente passend auf alle AIRTEC-Schleifmaschinen *Segments diamantés de ponçage et fraisage pour toutes les machines AIRTEC* *Diamond grinding and polishing segments for all AIRTEC machines*


Frässegmente für hartnäckige Beschichtungen, Kleber, etc.

Segments de fraisage pour des revêtements durs, colle, etc.

Segments for aggressive grinding, removal of heavy coatings and adhesives




AT-PCM-8L-1



AT-PCM-8R-1




AT-PCM-9L-1




AT-PCM-9R-1

Schutzsegment - Segment de protection
 protection segment

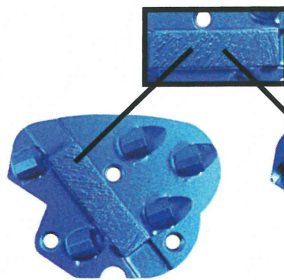

AT-PCD-5-S-L-1



AT-PCD-5-S-R-1



AT-DSF1-M6-L-1



AT-DSF1-M6-R-1

Hohe Abtragsleistung ohne Verletzung der Oberfläche.

Ponçage très efficace sans dommage à la surface.

High grinding results on concrete and stone floors without surface damages.

Frässegmente für dünne Beschichtungen, Farbe, Versiegelungen, etc.

Segments de fraisage pour des revêtements fins, peinture, etc.

Segments for standard coatings, paint and sealings



AT-PKD-SPLITT-1



AT-PKD-RON-1




AT-EX-40-HL



AT-EX-40-HR



Für Ihre Sicherheit!
 Pour votre sécurité!
 For your Security!

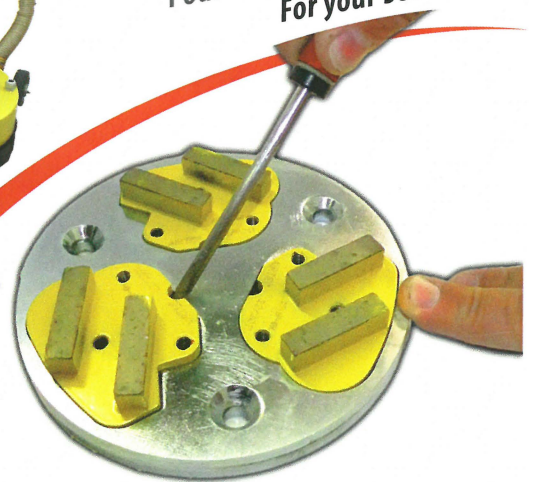

EASY-CLICK®

- schneller Werkzeugwechsel
 - rapide changement d'outils
 - fast tool exchange technology






Diamant- Schleif- und Frässegmente passend auf alle AIRTEC-Schleifmaschinen

Segments diamantés de ponçage et fraisage pour toutes les machines AIRTEC

Diamond grinding and polishing segments for all AIRTEC machines

Die richtige Auswahl ist wichtig	Le bon choix des outils est important!	The right selection is important!
STANDARD: Korn 6-150 für allgemeine Schleifarbeiten, Beton, Farbe	Grainage 6-150 pour ponçage générale. béton, peinture	Grit 6-150 for general grinding. concrete, paint
SOFT BOND: Korn 6-150 für harte Beläge Beton, Stein	Grainage 6-150 pour des surfaces dures béton, pierre	Grit 6-150 for hard surfaces concrete, stone
MEDIUM-BOND: Korn 6-150 für Beläge mittlerer Härte	Grainage 6-150 pour des surfaces avec une dureté moyenne.	Grit 6-150 for medium hard surfaces
HARD-BOND: Korn 6-150 für weiche Beläge	Grainage 6-150 pour des surfaces et applications très souples.	Grit 6-150 for soft surfaces

SWISS DESIGN

STANDARD					
	AT-CA-6H	AT-CA-16H	AT-CA-40H	AT-CA-80H	AT-CA-150H
SOFT					
	AT-SP-6SB	AT-SP-16SB	AT-SP-40SB	AT-SP-80SB	AT-SP-150SB
MEDIUM					
	AT-SP-6MB	AT-SP-16MB	AT-SP-40MB	AT-SP-80MB	AT-SP-150MB
HARD					
	AT-SP-6HB	AT-SP-16HB	AT-SP-40HB	AT-SP-80HB	AT-SP-150HB

AIRTEC SA/AG | Industriestrasse 40 | CH-4455 Zuzgen | Suisse
 Tel.+41 61 976 95 25 | Fax +41 61 976 95 26 | info@airtec.ch | www.airtec.ch

BRD AIRTEC SERVICE | D-79713 Bad Säckingen
 Tel.+49(0) 7761 553 4888 | Fax +49(0) 7761 553 5786



EN-13286